



Zehnder Zeno Wing

El más práctico de los toalleros clásicos: Zehnder Zeno Wing, la solución ideal en espacios pequeños. Un diseño eficaz y funcional, que calienta el cuarto de baño y se despliega fácilmente para convertirse en un colgador capaz de secar, con comodidad, hasta 4 kg de ropa. Radiador, toallero y colgador plegable, todo en uno.



Zehnder Zeno Wing



VERSIONES Y ACABADOS

- Disponible en versión agua caliente y uso mixto.
- Se suministra unicamente en Blanco (RAL9016).

BAJA TEMPERATURA

- Ideal para instalaciones a Baja Temperatura.
- Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según normativa EN 442.

SOPORTES

- Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

- Blanco estándar (RAL9016) PVP **43,05 €**

PACK DE CONEXIÓN


- El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 311).

Juego de válvula + detentor

Para conexión Bitubo



Tipo B



Válvula Monotubo vertical

Para conexión Monotubo



Tipo K

Tipo M



Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	159,52	211,14

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 311).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El toallero mixto es muy útil cuando tenemos la calefacción por agua caliente apagada, pero queremos calentar el baño o secar toallas. Para ello, al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica LAMBDA en uno de los racores, gracias a una "T" de conexión incluida (ver detalles de conexión en página 116). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B. (Ver detalles de la unidad de control LAMBDA en página 115).


Modelo W	Blanca PVP €	Cromada PVP €
300	257,74	288,09
600	276,39	313,54
900	295,05	338,98
1.200	314,21	367,28

Funciones

- Termostato a potencia completa.
- Termostato a media potencia.
- Stand-by con sistema anti-heladas.
- Desconexión.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.



Zehnder Zeno Wing

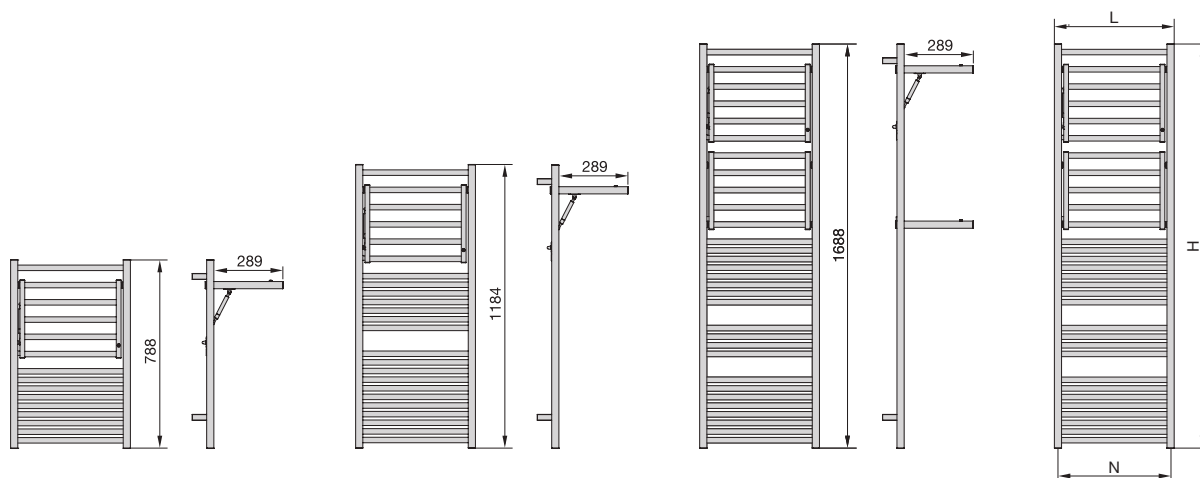

PINTADOS - VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo- nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
Recuerde pedir el Pack de Conexión									
500	788	470	ZW-080-050	372	283	220	1,22	300	252,74
500	1.184	470	ZW-120-050	549	415	320	1,25	300	285,90
500	1.688	470	ZW-170-050	735	554	425	1,27	600	420,34
600	788	570	ZW-080-060	436	332	258	1,22	300	275,12
600	1.184	570	ZW-120-060	642	486	375	1,25	300	295,08
600	1.688	570	ZW-170-060	860	648	498	1,27	600	458,81

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional, para cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, mientras la calefacción de agua caliente está apagada.