


**Mecanismo de descarga Geberit serie 240, doble descarga, recambio de Roca**



Imagen de ejemplo

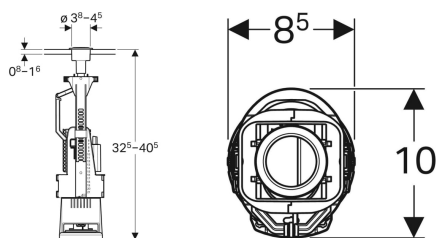

**Aplicaciones**

- Para cisternas cerámicas con una cesta Roca (a partir del año de fabricación 1972)
- Para agua potable
- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado

**Propiedades**

- Doble descarga
- Altura ajustable

- Descarga total y parcial ajustables, según cantidad de agua de la cisterna
- Tubo del rebosadero recortable
- Con fijación de la tapa de la cisterna

**Información técnica**

Temperatura de almacenaje máxima	40 °C
Temperatura máxima del agua	25 °C
Descarga total, rango de ajuste	6-9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3-4.5 l
Fuerza de accionamiento	18 N

N.º de art.	Color / superficie	H
136.915.21.1	Cromado brillante	32.5 cm