

Conjunto de conectores Geberit para inodoro suspendido, excéntrico de 5 cm

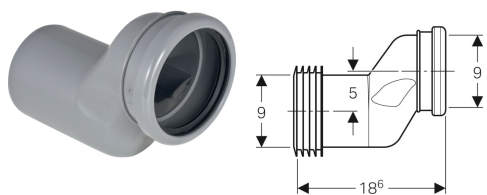


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la compensación del desplazamiento entre las conexiones del inodoro y del desagüe de pared

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PVC, \varnothing 90 mm
- 2 juntas de manguito de EPDM, \varnothing 90/110 mm

N.º de art.

388.352.29.1
