



LineaAqua

Un termo para todos



Modelos de 30 a 100 litros

La nueva gama de termos LineaAqua está especialmente diseñada para una fácil instalación y reposición, y una mayor durabilidad

- Cuba de acero vitrificado
- Fácil ajuste de temperatura con el intuitivo panel de control de regulación manual
- Estética elegante

Y además, en los modelos de 30 a 100 l:

- Con percha universal incluida de serie que facilita la instalación
- Vida útil mejorada. Resistencia húmeda vitrificada anti-cal y ánodo de magnesio de gran tamaño para una mayor protección contra la corrosión
- Mayor seguridad gracias al limitador de temperatura para la protección contra quemaduras
- Posición ECO para un mayor ahorro y uso eficiente
- Incluye de serie válvula de seguridad y manguitos electrolíticos
- Termómetro incluido



Modelo 150 litros*



LineaAqua 15 l



Mínimas dimensiones con la máxima fiabilidad

Los nuevos termos de 15 l presentan lo mejor de la gama LineaAqua en un producto de mínimas dimensiones, fácilmente integrable en espacios muy reducidos


- Estética elegante y cuerpo con forma cuadrada
- Más seguro gracias al limitador de temperatura para la protección contra quemaduras
- La percha adaptada incluida de serie permite una rápida y sencilla instalación
- Mayor vida útil gracias a la resistencia húmeda sumergida con tratamiento vitrificado anti-cal, y al ánodo de magnesio de gran tamaño que ofrece una mayor protección contra la corrosión
- Cuba de acero vitrificado
- Panel de control intuitivo con regulación manual de la temperatura
- Posición ECO para un mayor ahorro y uso eficiente
- Fácil ajuste y manejo
- Válvula de seguridad y manguitos electrolíticos incluidos de serie

Datos técnicos

Características	Ud	LineaAqua					
		E-SD 15 ES 0	E-SD 30 ES C4	E-SD 50 ES C4	E-SD 80 ES C4	E-SD 100 ES C4	E-SD 150 ES C4
Referencia		0010038937	0010038938	0010038939	0010038940	0010038941	0010038948
Capacidad nominal tanque	l	15	30	50	80	100	150
Tipo de instalación		sobre lavamanos		Vertical			
Peso neto (vacío/lleño)	kg	9,3/24,3	14,4/44,4	17,5/67,5	24,3/104,3	28,1/128,1	43/193
Clase ERP		B		C			
Perfil de demanda		XXS		S	M		L
AEC consumo anual de energía	kWh/a	576			1.426		2.599
Presión máxima depósito	bar	8					6
Rango temperatura ajustable	°C	15-75					0-77
Tiempo de calentamiento s/EN 60379*	min	36,8	73,7	122,8	196,5	245,6	274
Potencia máxima	W	1.500					2.400
Código IP		IPX4					IP24
Conexión agua fría/agua caliente	"	G ½ · ½					G ¾

(*) Δt (65-15), K

Dimensiones (mm)

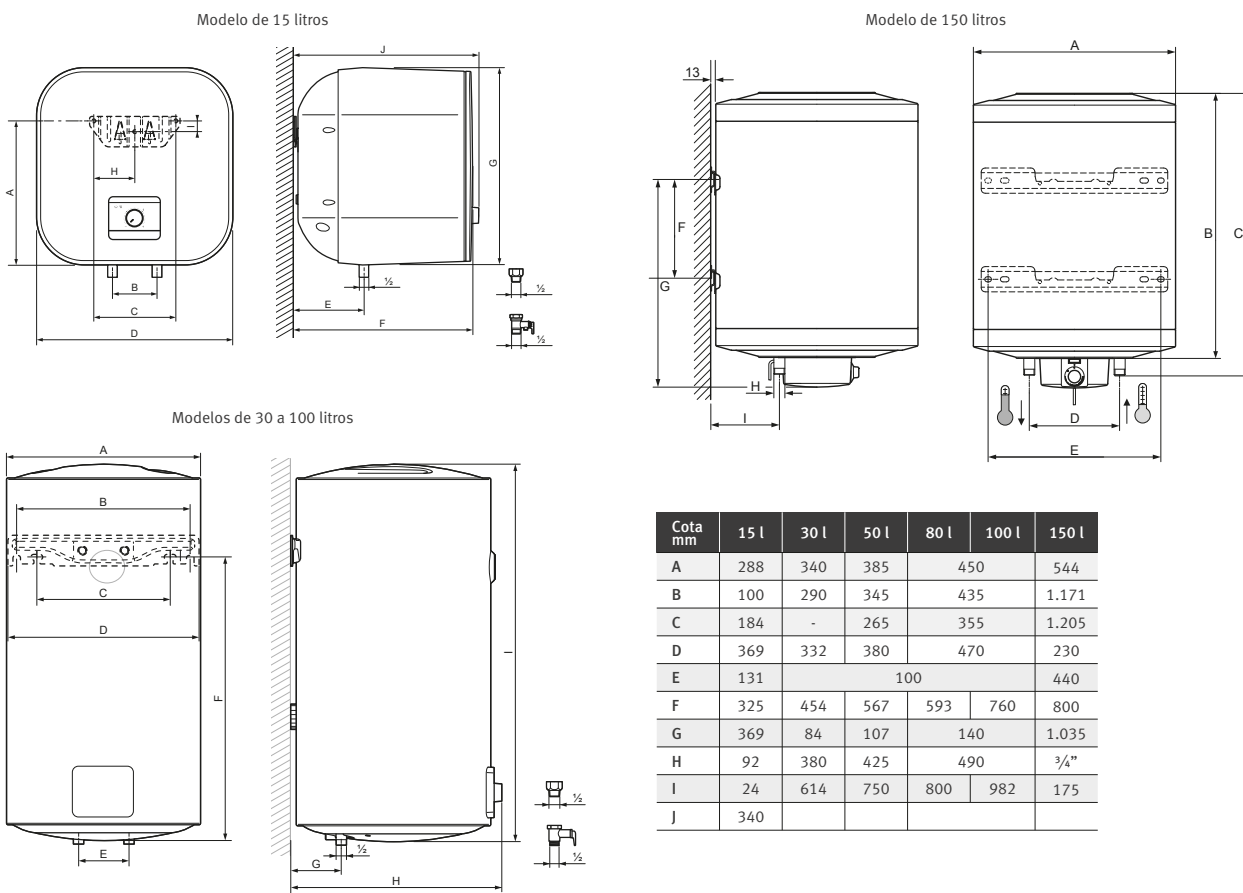

Accesorios

Descripción	Referencia
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 380-385 mm	0020221305
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm	0020217193