

Cliente

Datos técnicos

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo Yonos PICO 25/1-6 130 (ROW)

Nombre del proyecto


ID proyecto

Lugar de montaje

Número de posición de cliente

Fecha 15.07.2015

Diagrama característico

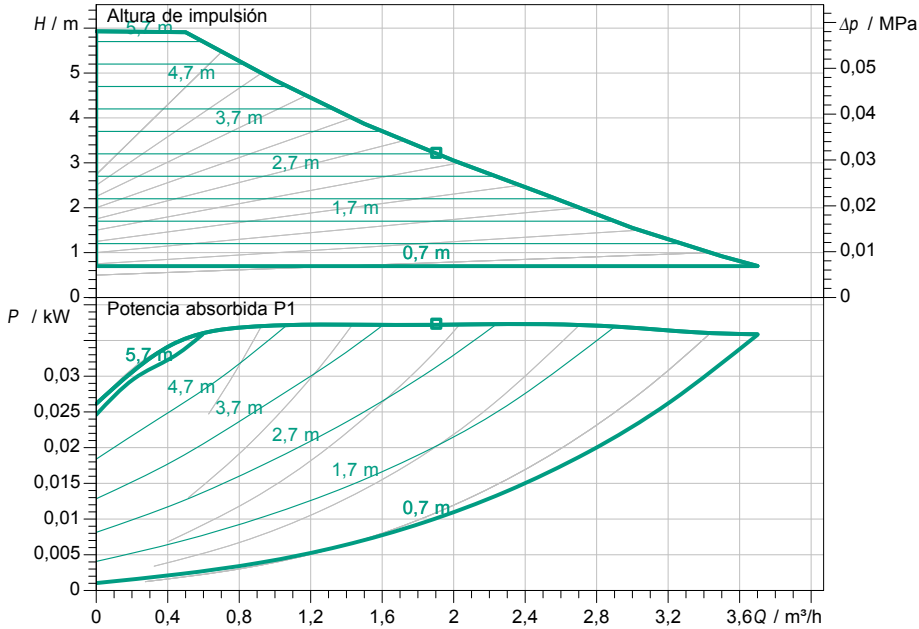

Datos proyectados

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Caudal | |
| Altura | |
| Fluidos | Agua 100 % |
| Temperatura del fluido | 20,00 °C |
| Densidad | 998,30 kg/m ³ |
| Viscosidad cinemática | 1,00 mm ² /s |

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

| | |
|-----------------------|--|
| Caudal | |
| Altura | |
| Potencia absorbida P1 | |

Datos de los productos

| | |
|---|-------------------|
| Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo | |
| Yonos PICO 25/1-6 130 (ROW) | |
| Modo de funcionamiento | dp-c |
| Presión máxima de trabajo | 0,6 MPa |
| Temperatura del fluido | -10 °C ... +95 °C |
| Máx. temperatura ambiente | 40 °C |
| Minimum suction head at 50 / 95 / 110°C | 0,5/ 3/ 10 m |

Datos del motor

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de motor | Motor EC |
| Índice de eficiencia energética (IEE) | ≤ 0.20 |
| Alimentación eléctrica | 1~ 230 V / 50 Hz |
| Tolerancia de tensión admisible | ±10 % |
| Velocidad máx. | 4700 1/min |
| Potencia absorbida P1 | 0,04 kW |
| Intensidad absorbida | 0,44 A |
| Grado de protección | IP X2D |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección de motor | no requerida(resistente a |
| Compatibilidad electromagnética | EN 61800-3 |
| Emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Prensaestopas | PG 11 |

Medidas de acoplamiento

| | |
|---------------------|------------|
| Conexión aspiración | G 1½, PN 6 |
| Conexión impulsión | G 1½, PN 6 |
| Longitud | 130 mm |

Materiales

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Carcasa de la bomba | Fundición gris (EN-GJL-200) |
| Rodete | Plástico (PP - 40% GF) |
| Eje de la bomba | Acero inoxidable |
| Cojinete | Carbono, impregnado de metal |

Información de pedido

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Peso aprox. | 2 kg |
| Referencia | 4164018 |
| Marca | Wilo |
| Tipo | Yonos PICO 25/1-6 130 (ROW) |

